

Kühl-und Tiefkühlzellen

Isolieren um zu schützen



 **dagard**

Isolierung in Modulbauweise

Im Herzen der Frische


Die kältetechnische Lagerung von Lebensmitteln setzt einwandfreie Hygiene-Bedingungen voraus.

Aufbauend auf die langjährige Erfahrung und den hohen Qualitätsanspruch hat Dagard für seine Kunden äußerst hochwertige Kühlräume entwickelt.

Diese wurden von Fachleuten für eine fachkompetente Kundschaft entwickelt und werden allen internationalen Auflagen gerecht.

Im Hinblick auf den Umweltschutz und gemäß dem Abkommen von Kyoto hat Dagard die FCKW-Ersatzstoffe aus den Herstellungsverfahren bei den Paneelen entfernt und trägt somit zum Schutz der Ozonschicht bei.

Kühlräume für den Positiv-Bereich (+),
Kühlräume für den Negativ-Bereich (-),
Kombi-Kühlräume mit Trennwänden,
Kühlräume mit und ohne Boden,
Kühlräume mit und ohne Kälteaggregat.
In den verschiedenen Produktreihen findet jeder den passenden Kühlraum.

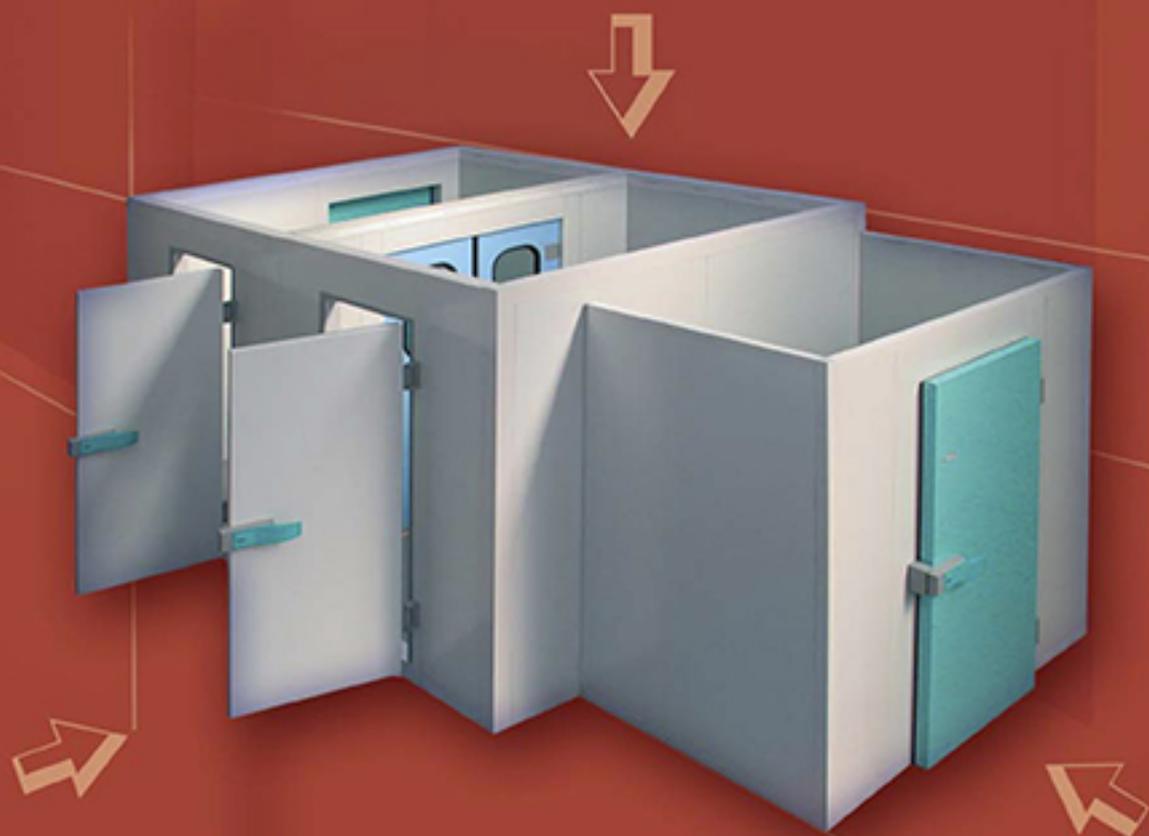


Bloc 3000 ■

Easy Bloc ■

Taïga ■

Europa ■

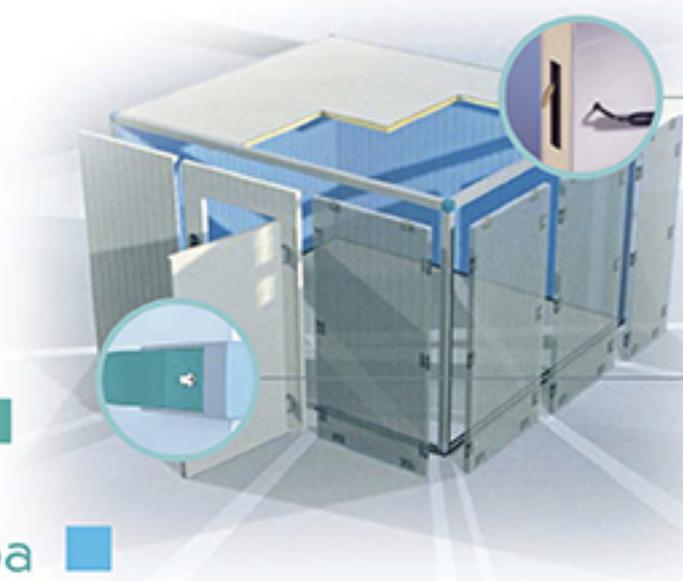

Montagegehäuse
Die Paneele werden mit einem Spannschloss-System bei der Fertigung versehen. Dadurch wird eine hohe Stabilität und Dichtigkeit, sowie ein schneller Auf- und Abbau ermöglicht.

Griff
Durch den ergonomisch geformten Dagard Spezial-Griff lassen sich alle Drehtüren problemlos öffnen.

Die Vielfalt des Dagard-Konzeptes

1/MERKMALE

	Modulbauweise	unterteilbar	aneinanderfügbar	Isolierung 60 und 100 mm	Isolierung 60-100 und 150 mm	mit Boden	ohne Boden
BLOC 3000	✓			✓		✓	✓
EASY BLOC	✓			✓		✓	
TAÏGA	✓	✓		✓		✓	✓
EUROPA	✓	✓	✓		✓	✓	✓

2/WÄNDE

Wand-Paneele werden im Raster 400 mm gefertigt. Die Oberfläche ist wahlweise glatt oder leicht-gerippt lieferbar. Der Polyurethan-Kern der Paneele wird FCKW-FREI geschäumt. Die Deckbleche sind aus vorlackiertem Stahlblech (Stärke 0,5 mm oder 0,6 mm), weiß, Lebensmittelqualität.

3/BODEN

- Standard 30: Stahlblech 0,6 mm, mit grauer, auf Sperrholz geklebter, starrer PVC-Folie beschichtet.
- Boden 40: Edelstahl 0,6 mm, rutschfest geprägt, geklebt auf einer mit Stahlblech verstärkten CTBX - Sperrholzplatte

Belastung der Bodenplatten	Gleichmäßig verteilte Belastung	Konzentrierte statische Belastung	Dynamische Belastung verteilt auf 4 GummifüÙer
Boden 30	3 000 kg/m ²	400 kg/60cm ²	500 kg/m ²
Boden 40	4 000 kg/m ²	500 kg/60cm ²	800 kg/m ²



Bodenplatten / Stärke 60 - 100 150 mm

4/TÜREN

	Drehtüren	Schiebetüren	Beleuchtbar	Pendeltüren / Tür	Stoffvorhänge
BLOC 3000	✓				
EASY BLOC	✓				
TAÏGA	✓	✓	✓	✓	✓
EUROPA	✓	✓	✓	✓	✓



Standardfarbe: RAL 9002 Weiß
Wahlfarben: Gemäß Farbpalette als Option (Mehrpreis)

5/AUSSTATTUNGEN

- Regale -4-etagig / Tiefe 400 oder 500 mm. Tragaste oder geschlossene Bodenauflagen aus Polyethylen gemäß der NF-Kennzeichnung für Lebensmittel-Hygiene.
- Regalständer aus Edelstahl oder ALU-Eloxal lieferbar.





Bloc 3000

Kompakt und Wirtschaftlich

Die Dagard Kühlzelle BLOC 3000 wird den anspruchsvollen Bedürfnissen in Sachen Nahrungsmittelkonservierung gerecht. Durch ihre Höhe/Größe lässt sie sich perfekt an schwer zugänglichen Stellen oder in enge und niedrige Räume integrieren.

Isolier-Stärken:

- 60 mm für Positive Temperaturen
- 100 mm für Positive und Negative Temperaturen bis - 25°C

Innen-Abmessungen:


- Breite x Tiefe: 123 x 123 cm bis 243 x 243 cm
- Höhe: 185,5 cm

Drehtür:

- Türzarge kpl. Breite 120 cm -, exzentrisch zu montieren-, ermöglicht den Einbau von Regalen an: -3- Seiten
- Drehtür i.L. = B: 70 cm x H: 185,50 cm
- Türanschlag leicht wechselbar bei Zellen mit Boden

+ punkte:

- Ideal für enge Räume
- Wartungsfreundlich
- Schnell und einfache Montage
- Wirtschaftlich

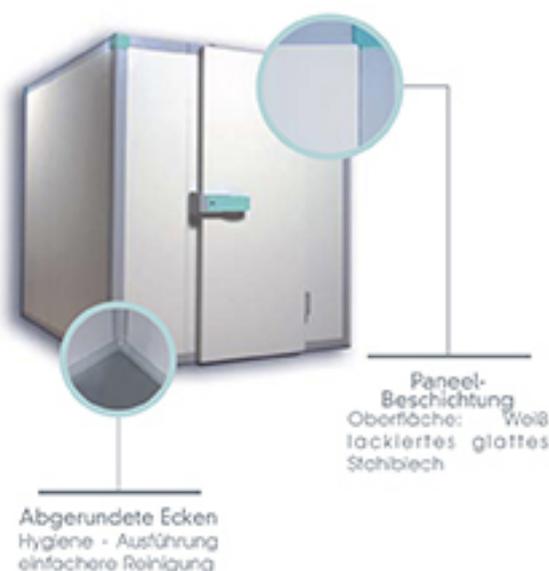



Easy Bloc

Eine betriebsfähige Kühl-Tiefkühlzelle

Die Dagard EASY-BLOC ist aus der perfekten Verbindung zwischen den Zellen der Baureihe BLOC – 3000 und eines steckerfertigen High-Tech-Kälteaggregates entstanden. Die unkomplizierte und einfache Montage der Zelle und des Kälteaggregates gewährleistet eine schnelle Inbetriebnahme.

Isolier-Stärken:

- 60 mm für Positive Temperaturen
- 100 mm für Positive und Negative Temperaturen bis -25°C

Innen-Abmessungen:

- Breite x Tiefe: 163 x 123 bis 243 x 243 cm
- Höhe: 185,5 cm

Drehtür:

- Türzarge kpl. Breite 120 cm-, exzentrisch zu montieren, ermöglicht den Einbau von Regalen an: -3-Seiten
- Drehtür LL, = B: 70 cm H: 185,5 cm
- Türanschlag leicht wechselbar bei Zellen mit Boden

Trägerpaneel für das Kälteaggregat:

- Der Kältesatz ist auf eine technische Platte montiert: Befestigungskorben, Bohrung für die Ableitung des Kondenswassers und Ventil für negative Temperaturen.

Typ des Kältesatzes	Kälteleistung (Außentemperatur 35°C)	Absorbierte elektrische Leistung
positiv +2°C	1 kW	600W
negativ -18°C	1 kW	900W
negativ -25°C (auf Zelle Dicke 100mm)	1,4 kW	1500W

Regale:

Jede Zelle besitzt einen Regalsatz zur Optimierung des Stauraums.

+ punkte:

- Kompakt und leistungsfähig
- Vereinfachte Installation
- Schnelle Inbetriebnahme
- Optimiertes Lagervolumen





Taiga

Garantie für perfekte Hygiene

Bei der Konzeption der Dagard Kühlzellen Taiga wurden alle Umgebungs-, Anwendungs-, und Installationsauflagen berücksichtigt. Die gerundeten Ecken: Innen/Außen bei den Verbindungen: Wand/Wand-, Boden/Wand-, und Decke/Wand erleichtern die Reinigung-, tragen zur ästhetischen Qualität bei-, und werden strengsten Hygiene-Normen gerecht-, und erleichtern die Reinigung.

Isolier-Stärken:

- 60 mm für Positive Temperaturen
- 100 mm für Positive und Negative Temperaturen bis -25°C

Innen-Abmessungen:

- Breite x Tiefe: 83 x 83 bis 403 x 603 mit 40cm-Modulen
- -3- Standard Höhen: 203 -223 - 243 cm
- Größere Höhen möglich auf Anfrage.

Türen:

- Isotherm Drehtüren / Betriebsraumtüren / Pendeltüren / Schiebetüren
- Verschiedene Ausführungen der Türoberflächen / Rahmen

Zubehör:

Regale, Türschließer-, Fenster,Türschutzplatte, Rammschutzleisten-, Streifenvorhänge-, Anti-Pank-Türgriff.

+ punkte:

- Ausbaufähig
- Ansprechendes Design
- Mit Trennwand unterteilbar
- Schnelle Montage



U-Leiste Bodenleiste
Verbindung mit dem Boden durch U-Leiste bei Zellen ohne Boden. Schnelle und saubere Montage.

Innen / Außen / Ecken Aus- / -Abrundungen farblich abgesetzt passend zur Kühlzelle.



Europa

Wächst mit Ihren Projekten mit

Das Dagard Programm Europa ist für alle Varianten von Kühlzellen-Kombinationen geeignet und kann mit verschiedenen ISO-Stärken / und Höhen untereinander kombiniert werden. Mit diesem System sind alle erdenklichen Möglichkeiten durchführbar. Es ist für kommerzielle oder industrielle Einsatzgebiete mit den unterschiedlichen Spezifikationen geeignet.

Isolier-Stärken:

- 60 mm für Positive Temperaturen
- 100 mm für Positive und Negative Temperaturen bis -25°C
- 150 mm für die Lagerung von Tiefkühlprodukten bis -40°C

Innenmaße:

- Breite x Tiefe: ab 80 x 80 cm in 40 cm Modulen
 - 3 Höhen 201,5 - 221,5 - 241,5 cm
- Größere Höhen auf Anfrage.

Türen:

- Isotherme Drehtüren / Betriebsraumtüren / Pendeltüren / Schiebetüren
- Verschiedene Ausführungen der Türoberflächen / Rahmen

Zubehör:

Regale, Türschließer-, Fenster-, Türschutzplatte Rammschutzleisten, Streifenvorhänge-, Anti-Panik-Türgriff

+ punkte:

- Modulbauweise
- Kombinierbar in allen Varianten
- Unterteilbar
- Ausbaufähig



Edelstahlboden/ CNS
Ersatz-Bereich unbeding:
Reich Lagerung Verarbeitung Lebensmittel Reich / Macro Überall wo höhere Belastungen des Bodens gefordert werden.

Ausführungs-Varianten
Mit Boden Ohne Boden
Alle Temperaturbereiche
Verschieden Höhen
Montage-Bodenleiste
Alle Arten von Türen
Perfekte Fertigerarbeitung
Leichte Reinigung

Ihre Vertretung



Route du stade • 23600 BOUSSAC • France
Tél. +33 (0) 555 82 40 00 • Fax +33 (0) 555 65 18 54
www.dagard.com • e-mail : info@dagard.com